

xiaomi


Inteligentný monitor teploty a vlhkosti 3

Návod na obsluhu


Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Opis výrobku

Predná strana

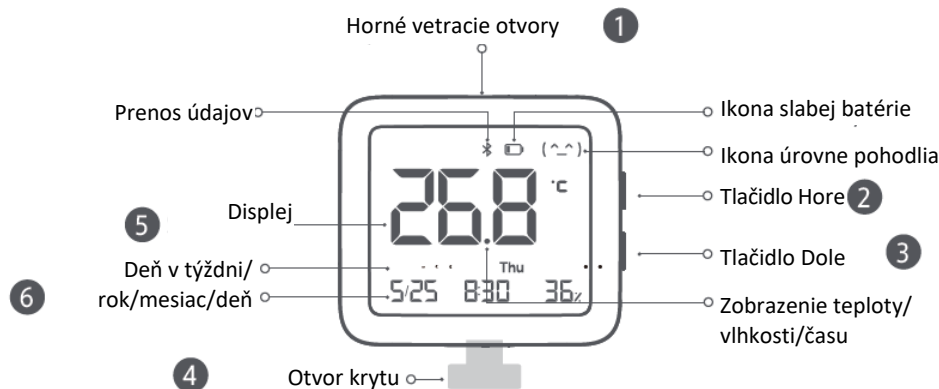

Zadná strana

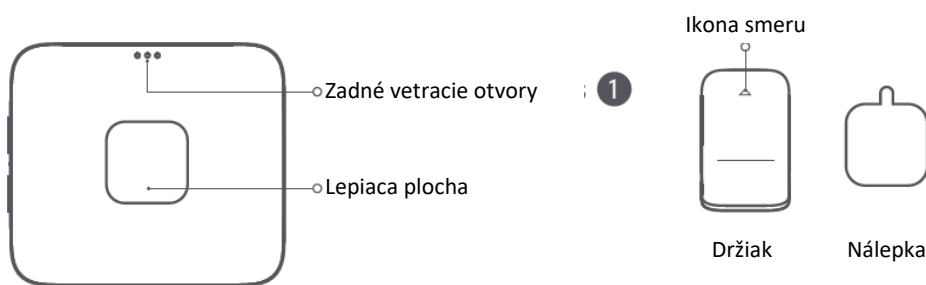

Poznámky:

- 1 Pri inštalácii alebo používaní monitora neblokujte vetracie otvory.
- 2 Tlačidlo Hore: Používa sa ako tlačidlo „Nastavenia/+“ na prepínanie režimov a nastavenie času.
- 3 Tlačidlo Dole: Používa sa ako tlačidlo „Bluetooth/-“ na vytvorenie pripojenia Bluetooth a nastavenie času.
- 4 Pri prvom použití monitora odstráňte izolačnú fóliu batérie.
- 5 Na LCD displeji sa môžu objaviť vlnky spôsobené statickou elektrinou alebo vonkajším tlakom, ale nejde o poruchu. Po určitom čase sa vráti do normálu.
- 6 Informácie o „roku“ sú viditeľné len v režime nastavenia času.

Spôsob použitia

! Poznámka: Pri prvom použití monitora odstráňte izolačnú fóliu batérie.

Nastavenie času

Tento produkt ponúka dve metódy kalibrácie času:

Metóda 1: Automatická kalibrácia času pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home

Tento výrobok je kompatibilný s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Nasnímajte QR kód, stiahnite si aplikáciu a nainštalujte ju.



37BDA844

Ak je už aplikácia nainštalovaná, presmerujeme vás na stránku konfigurácie pripojenia. Prípadne v obchode s aplikáciami vyhľadajte aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“, stiahnite si ju a nainštalujte. Spustíte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, ťuknite na symbol „+“ vpravo hore a následne pridajte svoje zariadenie podľa príslušných pokynov.

Keď sa na domovskej stránke zásuvného modulu monitora v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home zobrazí „Phone is connected“ (Telefón je pripojený), monitor automaticky vykoná kalibráciu času.


* V Európe (s výnimkou Ruska) je aplikácia označovaná názvom Xiaomi Home. Za predvolený sa považuje názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení.

Poznámky:

- Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.
- Ak monitor nepridáte do 30 minút po prvom zapnutí, pred ďalším pokusom o pridanie monitora resetujte alebo znovu vložte batériu.
- Ak sa na domovskej stránke zásuvného modulu monitora v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home zobrazí „Connected to a Bluetooth gateway“ (Pripojené k bráne Bluetooth), je potrebná manuálna kalibrácia na stránke nastavení, pretože automatická kalibrácia času nie je v tomto režime k dispozícii.

Metóda 2: Manuálne nastavenie času

1. Stlačte a podržte tlačidlo Hore na pravej strane monitora na 3 sekundy, kým na obrazovke nezačnú blikáť číslice označujúce „rok“, čo znamená, že monitor prešiel do režimu nastavenia času.
2. Súčasným stlačením tlačidiel nahor a nadol potvrdíte aktuálnu položku nastavenia a prejdete na ďalšiu. Na obrazovke sa postupne zobrazí „rok“, „mesiac“, „deň“, „hodina“ a „minúta“.
3. Počas blikania stlačte alebo podržte stlačené tlačidlo nahor/nadol a upravte hodnoty.
4. Úpravy sa ukladajú automaticky. Ak sa dlhšie ako 15 sekúnd nevykoná žiadna operácia, automaticky sa uloží a ukončí režim nastavenia času.

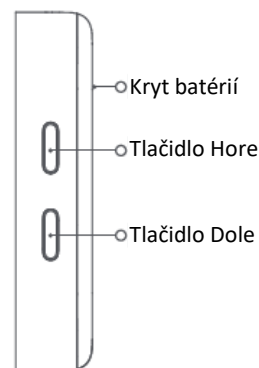

Poznámka: Informácie o „dni v týždni“ sa synchronizujú automaticky; nie je potrebné žiadne samostatné nastavenie.

Funkcie tlačidiel v režime nastavenia času

Operácia	Stav
Stlačte a podržte tlačidlo Hore na 3 sekundy	Prejdite do režimu nastavenia času
Stlačte naraz tlačidlá Hore a Dole	Prepínajte medzi položkami nastavenia času
Stlačte/Stlačte a podržte tlačidlo Hore	Zvýšte o 1/ Plynule zvyšujte o 1
Stlačte/Stlačte a podržte tlačidlo Dole	Znížte o 1/ Plynule znižujte o 1

Montáž

Umiestnenie na povrch: Odstráňte ochrannú fóliu z držiaka a podľa šípky na zadnej strane prilepte držiak na zadnú stranu monitora. Po pripojení monitora ho umiestnite na stôl, policu alebo akýkoľvek vhodný rovný povrch. Zavesenie: Odstráňte ochrannú fóliu z jednej strany pásky a nalepte ju na zadnú stranu monitora. Potom odstráňte ochrannú fóliu na druhej strane a prilepte monitor na požadované miesto na stene alebo na akomkoľvek hladkom povrchu.

Poznámky:

Lepte na povrchy vhodné na použitie obojstrannej pásky.

Neodporúča sa lepiť na prašné (napr. sadrokartónové alebo betónové) alebo nerovné povrchy, aby nedošlo k pádu a poškodeniu výrobku.


Pri upevňovaní držiaka na samolepku alebo zavesení monitora na stenu ho pred použitím pevne pritlačte na približne 10 sekúnd.

Pred zavesením monitora na stenu zvolte výšku podľa osobných preferencií, aby ste získali čo najlepší uhol.

Odporúčaná výška inštalácie monitora nemá byť väčšia ako 2 metre.

Prepínanie obsahu hlavného displeja

V štandardnom režime stlačením tlačidla Hore môžete na monitore prepínať tri režimy zobrazenia: teplota, vlhkosť a čas a prispôbiť si monitor rôznym scenárom používania.



Inteligentné prepojenie

Monitor pripojte pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home. Na domovskej stránke zásuvného modulu monitora ťuknite na ikonu „:“ v pravom hornom rohu a potom vyberte položku „Automatizácia“. Podľa pokynov na obrazovke nastavte inteligentné prepojenie s inými inteligentnými zariadeniami.

Poznámky:

Inteligentné prepojenie je kompatibilné len so zariadeniami Mi Home/Xiaomi Home, ktoré podporujú funkciu brány Bluetooth. Ďalšie informácie získate na oddelení služieb zákazníkom.

Verzia aplikácie mohla byť medzičasom aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.


Zobrazenie na displeji

Popis ikony úrovne pohodlia

Vlhkosť	Teplota	Nižšia ako 19 °C	Medzi 19 °C a 27 °C	Vyššia ako 27 °C
Nižšia ako 20 %		(-^)	(-^)	(-^)
Medzi 20 % a 85 %		(-^)	(^^)	(-^)
Vyššia ako 85%		(-^)	(-^)	(-^)

Poznámka: (^^) Pohodlné (-^) Nepohodlné

Upozornenie na slabú batériu

Keď sa v hornej časti obrazovky zobrazí táto ikona „“, znamená to, že úroveň nabitia batérie je nízka a je potrebné ju vymeniť.


Funkcie tlačidiel

Štandardný režim

Operácia	Stav
Stlačte tlačidlo Hore	Prepínanie obsahu hlavného displeja
Stlačte tlačidlo Dole	1. Potvrdenie voľby 2. Spustenie funkcie Bluetooth
Stlačte a podržte tlačidlá Hore a Dole na približne 7 sekúnd	Obnovenie výrobných nastavení

Výmena batérie

Odstráňte kryt batérie z otvoru krytu v spodnej časti monitora. Vyberte vybitú batériu a nainštalujte mincovú batériu CR2450 s kladnou (+) stranou smerom nahor, potom bezpečne nasadíte kryt.

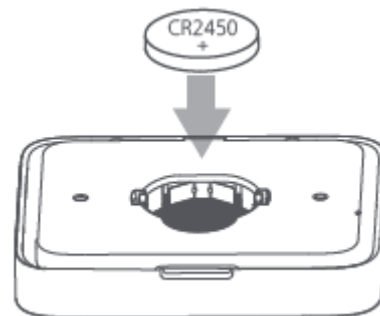

Starostlivosť a údržba

- Počas čistenia zabráňte vniknutiu vody do monitora.
- Keď je povrch monitora znečistený, môžete ho utrieť navlhčenou handričkou s trochou neutrálneho saponátu.

Preventívne opatrenia

- Monitor nie je vodotesný; neponárajte jeho vetracie otvory do vody.
- Ak je monitor prilepený na stenu pomocou lepiacej pásky, neodlepujte ho násilím. Mohlo by dôjsť k poškodeniu steny alebo monitora.
- Monitor nie je vhodný na použitie v prostredí s teplotou nižšou ako 0 °C.
- Uchovávajte ho mimo prostredia s vysokými teplotami alebo vysokou vlhkosťou.
- Na výmenu použite určený model batérie a použitú batériu zlikvidujte podľa príslušných vnútroštátnych predpisov.
- Tento monitor má za cieľ podporovať zdravý životný štýl, nemal by sa však používať ako meracie zariadenie.
- Dodaná batéria je určená len na skúšobné použitie a nemusí mať rovnakú životnosť ako štandardná nová batéria.

Riešenie porúch

Problémy	Možné príčiny	Riešenia
Na obrazovke sa zobrazí ikona slabej batérie alebo žiadny obsah.	Batéria je vybitá.	Vymeňte batériu.
Na obrazovke sa nezobrazuje žiadny obsah.	Batéria je nesprávne nainštalovaná.	Správnym spôsobom vložte batériu znova.
Na obrazovke sa zobrazí „“.	Okolité teplota je vyššia ako 60 °C.	Monitor umiestnite do prostredia v rámci jeho rozsahu merania teploty.
Na obrazovke sa zobrazí „“.	Okolité teplota je nižšia ako -9,9°C.	
Na obrazovke sa objavia vlnky.	Vonkajší tlak alebo statická elektrina	Nechajte monitor chvíľu tak, aby sa vrátil do normálneho stavu.
Údaje o teplote/vlhkosti sú nepresné.	Ventilačné otvory sú upchaté.	Odstráňte všetky prekážky.
	Do vetracích otvorov sa dostala voda.	Monitor vysušte na dobre vetranom mieste alebo ho utrite do sucha pomocou savého papiera.

Technické parametre

Názov: Xiaomi Inteligentný monitor teploty a vlhkosti 3

Model: MJWSD05MMC

Materiál: ABS

Rozmery zariadenia: 79,6 × 70,2 × 14,5 mm

Čistá hmotnosť: 72 g

Menovité napätie: 3 V =

Maximálny výkon: 45 mW

Model batérie: CR2450 (pribalená)

Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0 Low Energy

Rozsah merania teploty: 0 °C až 60 °C

Rozlíšenie teploty: 0,1 °C

Rozsah merania vlhkosti: 0 – 99 % RV

Rozlíšenie vlhkosti: 1 % RV

Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2402 – 2480 MHz

Maximálny výstupný výkon Bluetooth: < 13 dBm

Výrobný štítok sa nachádza na zadnej strane monitora.

Ôsma až desiatu číslica v SN kóde uvedenom na výrobku a na obale predstavujú výrobný kód.

Pri bežnom používaní tohto zariadenia by mala byť vzdialenosť medzi anténou a telom používateľa minimálne 20 cm.

Poznámka:

Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v návode na obsluhu slúžia len na referenčné účely.

V dôsledku neustáleho vylepšovania výrobku sa jeho vzhľad a funkcie môžu líšiť.

Slovné označenie Bluetooth® a zodpovedajúce logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG Inc.

Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany spoločnosti Xiaomi Inc. je na základe licencie. Všetky názvy produktov, ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.



Spoločnosť Miaomiaoce Technology (Beijing) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MJWSD05MMC je v súlade s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.



Spoločnosť Miaomiaoce Technology (Beijing) Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MJWSD05MMC je v súlade s nariadeniami o rádiových zariadeniach z roku 2017. Výrobok je v súlade s PSTI predpismi Spojeného kráľovstva. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Miaomiaoce Technology (Beijing) Co., Ltd.

(spoločnosť iniciatívy Mi Ecosystem)

Adresa: No. 1-Y1-06, 1F, Tower A, Innovation Building, No. 11 HEPINGLI East Street,
Dongcheng District, Peking, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B, 831 04 Bratislava, IČO 36280518